

OUR MOBILITY SOLUTIONS



TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Certificado

DIN EN ISO 14001 : 2009



TENTE es ecológico

La protección y preservación del entorno es una de nuestras prioridades. Por ello TENTE-ROLLEN se ha estandarizado a la norma internacional DIN EN ISO 14001 : 2009

La certificación ISO 14001, es un proceso de mejora continua en materia de gestión del medio ambiente. Criterios estandarizados son la base para el logro de los objetivos.

TENTE tiene una política que especifica los objetivos ambientales y ha desarrollado un sistema de gestión. La mejora continua se logra a través de la revisión periódica de los objetivos ambientales establecidos.

Nuestros objetivos:

- Fortalecer y fomentar un comportamiento respetuoso con el medio ambiente entre nuestros empleados.
- Minimizar el consumo de energía y materia prima.
- Optimizar el uso de materias primas en nuestros productos.
- Prevención o minimización de las emisiones a través de la tecnología.
- Formación para la protección del medio ambiente.
- Desarrollo de nuevos productos siempre teniendo en cuenta el medio ambiente.
- Reducción de los materiales de empaque.

TENTE-RUEDAS, S.A.

C/Vilatort, 6
08110 Montcada | Reixac
Barcelona, España

Asesor Marlon Garnica

Tel.: +502 5511-3553
Email: mgarnica@tenteruedas.es
Website: www.tente.com

Con responsabilidad en el medio ambiente. El futuro de nuestros empleados en TENTE dispone de los extensos requisitos legales de REACH así como las directrices estrictas de PAHs y RoHS.

REACH:

REACH es una normativa de la comunidad europea sobre la seguridad de los productos químicos, desde su registro, evaluación, autorización y restricción sobre productos químicos. Asegura que nuestros productos no contengan ninguna sustancia prohibida y que no está sujeta a restricciones.

PAHs

PAHs son hidrocarburos aromáticos policíclicos considerados cancerígenos. El instituto Federal Alemán de evaluación de riesgos (BfR) ha establecido los límites para los PAH.

Todos nuestros productos han sido clasificados en la categoría 3.

RoHS

La directiva 2011 65 UE prohíbe el uso de plomo, mercurio, cadmio, cromo VI, bifenilos polibromados (PBB) y éter difenil (PBDE) en equipos eléctricos o electrónicos.

Lo que hacemos hoy para mañana: TENTE trabaja de manera responsable, proactiva y sostenible.



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TENTE líder europeo en fabricación de rodos, Llega a Guatemala desde Alemania.

Desde 1923 TENTE hace de su día a día más fácil, pudiendo disfrutar de su calidad en todo el mundo. ¡Experimente TENTE!

Sistema perfecto

Eficiente en la búsqueda

Para simplificar la selección y búsqueda de productos, hemos desarrollado un número para cada rodo que denota las características.

Función en el número de pedido

La estructura simple y lógica del sistema de numeración de los productos TENTE permite la rápida identificación y selección de cada rodo.

El número de producto se compone de tres grupos en los que todos los componentes de un rodo se definen de forma única.

Soporte				Rueda				Fijación	
3	4	7	0	U	O	T	125	P62	105 X 85
Material	Forma de horquilla	Cojinetes giratorios	Rueda tipo	Cuerpo de la rueda	Bandaje	Cojinete	Diámetro de la rueda en mm	Fijación tipo	Dimensión de la fijación en mm

Ejemplo 3470 UOT 125 P62-105X85



Soporte

- 3** Soporte:
Chapa de acero, pesado
- 4** Forma de horquilla:
Ancho
- 7** Rodamiento giratorio:
Dos hileras de balines
- 0** Ruedas tipo:
Rueda giratoria

Fijación

- P62** Tipo de fijación:
Platina rectangular
- 105x85** Dimensiones fijación:
105x85mm

Rueda

- U** Cuerpo de rueda:
Poliamida
- O** Bandaje:
Idéntico al núcleo
- T** Cojinete:
Cojinete de balines reductor de ruidos.

- 125** Diámetro de rueda:
125mm

Actualización de datos

La clave para un número de pedido

Soporte

Material		Forma de horquilla		Cojinetes giratorios		Rueda Tipo	
0	Hilo de mesa y otros perfiles metálicos	0	Cerrado	0	Perno fijo	0	Rodo giratorio
1	Chapa de acero, ligera	1	Angular	1	Rebordeado	1	Freno direccional
2	Chapa de acero, media	2	Recto	2	Perno, giratorio	2	Freno total delantero
3	Chapa de acero, pesada	3	Estrecho	3	Una hilera de balines	3	Freno a condición de carga
4	Chapa de acero, muy pesada	4	Ancho	4	Cojinete de balines a presión	4	Freno central, total o direccional
5	Poliamida	5	Rueda doble, cerrada, con dome	5	Axial rígido y de rodillos con cónicos	5	Freno de rueda
6	Zinc fundido /Alu	6	Ancho, reforzado	6	Freno central total	6	Freno central total
7	Acero inoxidable para ruedas de aparatos	7	Con muelle	7	Dos hileras de balines	7	Freno total, trasero
8	Acero inoxidable para ruedas industriales	8	Función especial	8	Dos hileras de balines, reforzado o para ruedas de diseño en acero inoxidable	8	Rueda fija
9	Hierro fundido, hierro forjado, pesado	9	Ruedas doble	9	Libre para ruedas fijas	9	Función especial
A	Polipropileno	A	Ruedas dobles, cerradas	A		A	
B	Poliacetal	B		B		B	Rueda giratoria con freno total y muelle para freno direccional
C		C		C		C	Freno combinado
D		D		D		D	Freno por cable
S		S		S		S	Rueda giratoria con muelle para freno direccional

Rueda

Cuerpo de la rueda		Bandaje		Cojinete	
A		A	PUR Poliuretano inyectado	A	Buje no Trabajando
B	Resistente al calor	B	PVC inyectado	B	Buje liso con chavetera
C	Poliuretano Fundido	C	PUR fundido	C	Cojinete de balines a precisión inoxidable
D	Chapa de acero	D	Reductor de ruidos, resistente al calor	D	Cojinete de rodillo inoxidable
E	Acero, Hierro	E	Goma elástica negra vulcanizada	E	Cojite de balines con doble cono, inoxidable
F	Acero fundido	F	Goma elástica vulcanizada gris o azul	F	Rueda flange
G	Rueda asimétrica	G	Goma inyectada con conductividad eléctrica	G	Buje auto lubricante
H	Núcleo de la rueda reductor de ruidos	H	Antiestático	H	Buje con taladro liso con placas anti-hilos
I	Aluminio	I	Goma gris no deja huella	I	Buje con taladro liso sin placas anti-hilos
J	Zink	J	Goma termoplástica	J	Cojinete de rodillo con placas anti-hilos
K		K	PP-blando	K	Cojinete de balines con doble cono
L	Madera	L	Goma neumática, línea amarilla	L	Cojinetes de rodillo con buje de metal
M	Poliamida PA, para alta carga	M	Pestaña/polea de cable	M	Buje con taladro liso, inoxidable
N	Acero Inoxidable	N	Pu, espumado	N	De un lado cerrado
O		O	Idéntico al núcleo	O	Buje con taladro liso sin placas anti-hilos
P	Polipropileno PP	P	Neumático perfil lineal	P	Cojinete de balines a precisión
Q	Poliuretano inyectado	P	Neumático perfil macizo	Q	Rodamiento de rodillos cónicos
R		R		R	Cojinete de rodillos sin placas anti-hilos
S	Chapa de acero, pesada	S	PUR inyectado y conductividad eléctrica	S	Cojinete de rodillos, reducción de ruidos
T	Poliamida PA, alta carga	T	PUR fundido	T	Cojinete de balines reductor de ruidos
U	Poliamida, PA	U	Poliamida	U	Buje con taladro liso con espaciador sintético
V	Goma	V	Goma negra	V	
W	Termoplástico resiste el calor	W	Goma dura blanda	W	
X	Poliamida PA, conductividad eléctrica	X	Ruedas para eliminación de residuos	X	Cojinete de balines a precisión, hermético
Y	Poliuretano PP, conductividad eléctrica	Y	Goma negra, conductividad eléctrica	Y	Cojinete de balines a precisión RS 0 2 RS
Z	Con disco lateral	Z		Z	Agujero no trabajado

Fijación

Diámetro rueda

El tamaño se refiere al diámetro de la rueda (mm) y tiene que ser escrito con tres dígitos (por ej. 050). Ruedas como producto final sin soporte tienen un número adicional de pie para la banda de rodadura de ancho.

Fijación tipo		Sub grupo	
El grupo principal			
R	Se colocarán en los extremos del tubo vertical o en agujeros ciegos	R03	Goma de expansión (y vuelta)
		R05	Espiga cilíndrica
		R06	Expansivo sintético corto y redondo
		R07	Expansivo plástico redondo
		R08	Casquillo reductor redondo
		R09	Tornillo moleteado
		R10	Espiga roscada para ruedas de mueble
		R15	Espiga cuadrada
		R20	Taco de plástico redondo
		R21	Taco de zinc
		R26	Espiga para freno centralizado
		R36	Espiga corta para freno total
		R40	Taco de plástico Cuadrado
		R43	Goma expansiva cuadrada
		R46	Expansivo sintético corto
		R47	Expansivo cuadrado
		R48	Casquillo reductor cuadrado
		R50	Taco de plástico redondo con anillo
		R75	Espiga redonda para atornillar
		R85	Espiga cuadrada para atornillar

Dimensiones

Las dimensiones se enumeran respectivamente por la longitud, anchura y diámetro.

P	Para montar con tornillos	P10	Espiga con platina en forma de U para mueble	P62	Platina rectangular EN-R 42, 105 x 85 mm
		P11	Espiga con platina en forma de L para muebles	P63	Platina rectangular EN-R 43, 137 x 105 mm
		P30	Agujero pasante	P64	Platina rectangular EN-R 44, 175 x 140 mm
		P31	Agujero pasante con casquete esférico reforzado	P65	Platina rectangular EN-R 45, 200 x 160 mm
		P40	Platina cuadrada 60 x 60 mm	P66	Platina rectangular EN-R 46, 250 x 200 mm
		P41	Platina cuadrada – especial (por ejemplo: 55 x 55 mm)	P67	Platina con freno central
		P50	Platina rectangular de 77 x 67 mm	P68	Platina rectangular de 270 x 250 mm
		P51	Platina rectangular de 95/90/ x 70, estándar de 75 x 50 mm	P69	Platina 137 x 105 para freno central con elemento de mando
		P52	Platina rectangular de 95/90x70, US agujero	P70	Platina 105 x 85 para freno central con elemento de mando
		P53	Platina rectangular 55 x 70 mm	P72	Flange vertical
		P54	Platina rectangular 55 x 70 mm con elementos de freno	P73	Platina triangular
		P60	Platina rectangular – especial (por ejemplo 120 x 80 mm)	P74	Platina cuadrada vertical
		P61	Platina rectangular EN-R 41, 75 x 60 mm	P80	Platina redonda

S	Para montar con espiga roscada	S10	Espiga con rosca para perfiles según DIN 1998	S62	Tornillo hexagonal fijo
		S50	Tornillo cilíndrico, pasante suelto	S63	Tornillo hexagonal, empaquetados sueltos
		S51	Tornillo cilíndrico, pasante suelto, con casquete esférico reforzado	S70	Espiga con rosca cabeza hexagonal
				S73	Espiga con rosca, cabeza redonda
		S52	Tornillo cilíndrico, fijo		
		S53	Tornillo cilíndrico, empaquetados sueltos	S74	Espiga con rosca, cabeza cuadrada
		S59	Tornillo cilíndrico		
		S60	Tornillo hexagonal, pasante suelto	S75	Espiga con rosca, cabeza redonda atornillado por abajo
		S61	Tornillo hexagonal, pasante suelto, con casquete esférico reforzado	S80	Tornillo para madera

H	Para muebles de madera	H40	Casquillo de plástico		
---	------------------------	-----	-----------------------	--	--

B	Para Fijaciones	B07	Roscado métrico según DIN 13 para R07	B20	Espiga sin anillo, con collar
		B10	Espiga con anillo opresor, con collar	B21	Espiga sin anillo
		B11	Espiga con anillo opresor, sin collar	B30	Espiga para soldar

L	Fijaciones para montar complementariamente	L50	Para espiga B10	L51	Para espiga B10
---	--	-----	-----------------	-----	-----------------

“Los rodos hacen mi vida diaria más fácil.”



TENTE Institucional

Tienen carácter, proporciones perfectas y son muy ¡bonitos! Entonces debe ser un rodo TENTE.

TENTE INSTITUCIONAL, ofrece los rodos adecuados para cada necesidad; aquí encontrará lo que necesita. Rodos desde una silla de diseñador hasta uno indestructible para carretillas de supermercado, muebles y otros. Aquí podrá encontrar fácilmente el rodo adecuado con grandes cualidades: robusto, durable, y atractivo. Y si las diferentes opciones y combinaciones lo ponen en un estado de indecisión, ¡solo tiene que llamarnos! Estaremos encantados de ayudarle a encontrar el rodo perfecto.

Institucional

Rodos para silla

Serie LUMINA 10

Rodos para mueble

Serie STYLEA 10

Serie LINEA LIGHT 11

Serie SMILE 12

Rodos institucionales

Serie LEVINA 14

Rodos de acero

Serie PAO 15

Serie PJP 16

Serie PJH 17

Serie POI 18

Accesorios

Accesorios para fijación expansivos 18

Accesorios para fijación 19

Ruedas para carros de supermercado

Serie PJP, PIP y ZIP 20

Rodos para carros de supermercados


Serie PJP, PIP, QMP y ZIP 21



Rodos para silla – Serie LUMINA


Rodo giratorio con soporte de polipropileno, su espiga con anillo opresor B10, el núcleo de la rueda de polipropileno su buje liso.

Rodo giratorio	Diámetro de la rueda [mm / "]	Ancho de la rueda [mm]	Espiga con anillo [mm]	Radio giratorio [mm]	Altura total [mm]	
						Referencia
	50 mm / 2"	8	11 X 20	49	58	AA20 POI 050 B10 – 11X 20



Rodo giratorio con soporte de polipropileno, su espiga con anillo opresor B10, el núcleo de la rueda de polipropileno su bandaje de goma termoplástica color gris, no deja huella, buje liso


Rodo giratorio	Diámetro de la rueda [mm / "]	Ancho de la rueda [mm]	Espiga con anillo [mm]	Radio giratorio [mm]	Altura total [mm]	
						Referencia
	50 mm / 2"	10	11 X 20	49	58	AA20 PJI 050 B10 – 11X 20



Rodos para mueble- Serie STYLEA

Rodo giratorio con soporte de poliamida, con agujero para colocarle espigas con pin liso, roscado o con platina. Núcleo de la rueda de poliamida con bandaje de poliuretano inyectado, buje liso.


Rodo giratorio	Diámetro de la rueda [mm / "]	Ancho de la rueda [mm]	Agujero pasante [mm]	Espiga con anillo [mm]	Radio giratorio [mm]	Altura total [mm]	Capacidad de carga [kg / lb]	
							 Kg / Lb	Referencia
	55 mm / 2.2"	11	10	11 X 20	47	57	40 / 88	5920 UAI 055 B10 – 11 X 20



Rodos para muebles - Serie LINEA LIGHT


Núcleo de la rueda de polipropileno, bandaje de goma termoplástica gris, buje liso.



Rodo platina giratoria								
							Referencia	
75 mm / 3"	15	38 x 38	27 x 27	10	85	Kg 70 / Lb 154	5920 PJI 075 P41 – 38 x 38	

Rodo plantina giratoria con freno								Kg  Lb	Referencia
	75 mm / 3"	15	38 x 38	27 X 27	10	85	70 / 154	5925 PJI 075 P41 – 38 x 38 KICK PEDAL	

Rodo con rosca giratoria M-10		Diámetro de la rueda [mm / “]	Ancho de la rueda [mm]	Agujero Pasante [mm]	Altura total [mm]	Capacidad de carga [kg / lb]
						Referencia
	75 mm / 3”	15	10	80	70 / 154	5920 PJI 075 S70 – 10 x 15

Rodo con anillo opresor y collar giratorio B-10					Kg  Lb	Referencia
	75 mm / 3"	15	10	80	70 / 154	5925 PJI 075 S70 – 10 x 15 KICK PEDAL
LIGHT:						


LIGHT:



Rodos para mueble – Serie SMILE


Rodo giratorio con soporte de poliamida, con agujero para colocarle espigas con pin liso, roscado o con platina. Núcleo de la rueda de polipropileno con bandaje de goma termoplástica color gris, no deja huella, buje liso.

Rodo giratorio		Diámetro de la rueda [mm / "]	Ancho de la rueda [mm]	Agujero pasante [mm]	Diámetro de dome [mm]	Radio giratorio [mm]	Altura total [mm]	Capacidad de carga [kg / lb]	Referencia
									
		50 mm / 2"	8.5	10	23	60	71.5	40 / 88	





Rodo giratorio con freno		Diámetro de la rueda [mm / "]	Ancho de la rueda [mm]	Agujero pasante [mm]	Diámetro de dome [mm]	Radio giratorio [mm]	Altura total [mm]	Capacidad de carga [kg / lb]	Referencia
		50 mm / 2"	8.5	10	23	60	71.5	40 / 88	5525 PJI 050 L51-10 AVION GRIS


Rodo giratorio		Diámetro de la rueda [mm / "]	Ancho de la rueda [mm]	Agujero pasante [mm]	Diámetro de dome [mm]	Radio giratorio [mm]	Altura total [mm]	Capacidad de carga [kg / lb]	Referencia
									
		50 mm / 2"	8.5	10	23	60	71.5	40 / 88	




Rodo giratorio con freno		Diámetro de la rueda [mm / "]	Ancho de la rueda [mm]	Agujero pasante [mm]	Diámetro de dome [mm]	Radio giratorio [mm]	Altura total [mm]	Capacidad de carga [kg / lb]	Referencia
		50 mm / 2"	8.5	10	23	60	71.5	40 / 88	5525 PJI 050 L51-10 OSO AZUL

Rodo giratorio								
	Diámetro de la rueda [mm / "]	Ancho de la rueda [mm]	Agujero pasante [mm]	Diámetro de dome [mm]	Radio giratorio [mm]	Altura total [mm]	Capacidad de carga [kg / lb]	
							Kg  Lb	
	50 mm / 2"	8.5	10	23	60	71.5	40 / 88	Referencia
								5520 PJI 050 L51-10 GATO VERDE

Rodo giratorio con freno								
	Diámetro de la rueda [mm / "]	Ancho de la rueda [mm]	Agujero pasante [mm]	Diámetro de dome [mm]	Radio giratorio [mm]	Altura total [mm]	Capacidad de carga [kg / lb]	
							Kg  Lb	
	50 mm / 2"	8.5	10	23	60	71.5	40 / 88	Referencia
								5525 PJI 050 L51-10 GATO VERDE

Rodo giratorio								
	Diámetro de la rueda [mm / "]	Ancho de la rueda [mm]	Agujero pasante [mm]	Diámetro de dome [mm]	Radio giratorio [mm]	Altura total [mm]	Capacidad de carga [kg / lb]	
							Kg  Lb	
	50 mm / 2"	8.5	10	23	60	71.5	40 / 88	Referencia
								5520 PJI 050 L51-10 VACA BLANCA


Rodo giratorio con freno								
	Diámetro de la rueda [mm / "]	Ancho de la rueda [mm]	Agujero pasante [mm]	Diámetro de dome [mm]	Radio giratorio [mm]	Altura total [mm]	Capacidad de carga [kg / lb]	
							Kg  Lb	
	50 mm / 2"	8.5	10	23	60	71.5	40 / 88	Referencia
								5525 PJI 050 L51-10 VACA BLANCA




Rodos institucionales - Serie LEVINA

Núcleo de la rueda de polipropileno. Bandaje de goma termoplástica.

Color plata - gris. Cojinete de balines a precisión. Aplicaciones: hotelería, hospitales y otros.

Rodo con platina giratoria								
	Diámetro de la rueda [mm / "]	Ancho de la rueda [mm]	Medida de platina [mm]	Distancia de agujeros [mm]	Diámetro de agujeros [mm]	Altura total [mm]	Capacidad de carga [kg / lb]	
							Kg  Lb	
	100 mm / 4"	32	77 x 67	61.5/56 x 51.5/45.5	8.5	137	100 / 220	
	125 mm / 5"	32	77 x 67	61.5/56 x 51.5/45.5	8.5	161	100 / 220	Referencia
	150 mm / 6"	32	77 x 67	61.5/56 x 51.5/45.5	8.5	190	100 / 220	5370 PJP 100 P50
								5370 PJP 125 P50
								5370 PJP 150 P50

Rodo con platina giratoria y freno total								
	Diámetro de la rueda [mm / "]	Ancho de la rueda [mm]	Medida de platina [mm]	Distancia de agujeros [mm]	Diámetro de agujeros [mm]	Altura total [mm]	Capacidad de carga [kg / lb]	
							Kg  Lb	
	100 mm / 4"	32	77 x 67	61.5/56 x 51.5/45.5	8.5	137	100 / 220	
	125 mm / 5"	32	77 x 67	61.5/56 x 51.5/45.5	8.5	161	100 / 220	Referencia
	150 mm / 6"	32	77 x 67	61.5/56 x 51.5/45.5	8.5	190	100 / 220	5377 PJP 100 P50
								5377 PJP 125 P50
								5377 PJP 150 P50

Rodo giratorio con agujero							
	Diámetro de la rueda [mm / "]	Ancho de la rueda [mm]	Agujero Pasante [mm]	Altura total [mm]	Capacidad de carga [kg / lb]		
						Referencia	
	100 mm / 4"	32	11	137	100 / 220	5370 PJP 100 P30-11	
	125 mm / 5"	32	11	161	100 / 220	5370 PJP 125 P30-11	
	150 mm / 6"	32	11	190	100 / 220	5370 PJP 150 P30-11	

Rodo giratorio con agujero y freno total					Kg  Lb	Referencia
	100 mm / 4"	32	11	137	100 / 220	5377 PJP 100 P30-11
	125 mm / 5"	32	11	161	100 / 220	5377 PJP 125 P30-11
	150 mm / 6"	32	11	190	100 / 220	5377 PJP 150 P30-11

LEVINA:



LEVINA:



Rodos de acero – Serie PAO


Soporte de chapa de acero. Rodamiento giratorio de dos hileras de balines.
Núcleo de la rueda de polipropileno. Bandaje de poliuretano. Buje liso.



Rodo con platina giratoria



Diámetro de la rueda [mm / "]	Ancho de la rueda [mm]	Medida de platina [mm]	Distancia de agujeros [mm]	Diámetro de agujeros [mm]	Altura total [mm]	Capacidad de carga [kg / lb]
						Kg Lb
50 mm / 2"	19	60 X 60	48/38 x 48/38	6.3	70	40 / 88
75 mm / 3"	25	60 X 60	48/38 x 48/38	6.3	100	60 / 132
100 mm / 4"	25	77 X 67	61.5/56 X 51.5/46.5	8.5	125	70 / 154



Rodo con platina giratoria y freno




						Kg Lb	Referencia
50 mm / 2"	19	60 X 60	48/38 X 48/38	6.3	70	40 / 88	1475 PAO 050 P40
75 mm / 3"	25	60 X 60	48/38 X 48/38	6.3	100	60 / 132	1477 PAO 075 P40
100 mm / 4"	25	77 X 67	61.5/56 X 51.5/46.5	8.5	125	70 / 154	1477 PAO 100 P50

Rodo giratorio base de agujero



Diámetro de la rueda [mm / "]	Ancho de la rueda [mm]	Agujero Pasante [mm]	Altura total [mm]	Capacidad de carga [kg / lb]
				Kg Lb
50 mm / 2"	19	11	70	40 / 88
75 mm / 3"	25	11	100	60 / 132
100 mm / 4"	25	11	125	70 / 154



Rodo giratorio con freno total base de agujero




				Kg Lb	Referencia
50 mm / 2"	19	11	70	40 / 88	1475 PAO 050 P30-11
75 mm / 3"	25	11	100	60 / 132	1477 PAO 075 P30-11
100 mm / 4"	25	11	125	70 / 154	1477 PAO 100 P30-11

PAO:




Rodos de acero - Serie PJP

Rueda giratoria, Soporte de chapa de acero zincado, rodamiento giratorio de dos hileras de balines. Núcleo de rueda de polipropileno, bandaje de goma termoplástica gris, no deja huella, con placas anti-hilos, cojinete de balines a precisión.

Rodo con platina giratoria		Diámetro de la rueda [mm / "]	Ancho de la rueda [mm]	Medida de platina [mm]	Distancia de agujeros [mm]	Diámetro de agujeros [mm]	Altura total [mm]	Capacidad de carga [kg / lb]	
								Kg Lb	
		75 mm / 3"	25	60 X 60	48/38 x 48/38	6.3	100	75 / 165	
		100 mm / 4"	32	77 x 67	61.5/56 x 51.5/46.5	8.5	135	100 / 220	
		125 mm / 5"	32	77 x 67	61.5/56 x 51.5/46.5	8.5	160	100 / 220	Referencia
									2470 PJP 075 P40
									2470 PJP 100 P50
									2470 PJP 125 P50

Rodo con platina giratoria y freno total								Kg Lb	Referencia
		75 mm / 3"	25	60 X 60	48/38 x 48/38	6.3	100	75 / 165	2477 PJP 075 P40
		100 mm / 4"	32	77 x 67	61.5/56 x 51.5/46.5	8.5	135	100 / 220	2477 PJP 100 P50
		125 mm / 5"	32	77 x 67	61.5/56 x 51.5/46.5	8.5	160	100 / 220	2477 PJP 125 P50

Rodo giratorio con agujero		Diámetro de la rueda [mm / "]	Ancho de la rueda [mm]	Agujero pasante [mm]	Altura total [mm]	Capacidad de carga [kg / lb]	
						Kg Lb	
		75 mm / 3"	25	11	100	75 / 165	
		100 mm / 4"	32	11	135	100 / 220	
		125 mm / 5"	32	11	160	100 / 220	Referencia
							2470 PJP 075 P30-11
							2470 PJP 100 P30-11
							2470 PJP 125 P30-11

Rodo giratorio con agujero y freno total						Kg Lb	Referencia
		75 mm / 3"	25	11	100	75 / 165	2477 PJP 075 P30-11
		100 mm / 4"	32	11	135	100 / 220	2477 PJP 100 P30-11
		125 mm / 5"	32	11	160	100 / 220	2477 PJP 125 P30-11


PJP:





Rodos institucionales de acero inox – Serie PJH



Soporte de acero inoxidable. Rodamiento giratorio de dos hileras de balines. Eje de la rueda atornillado. Platina de fijación. Núcleo de la rueda de polipropileno. Bandaje de goma termoplástica gris, no deja huella, con placas anti-hilos, buje liso.


Rodo con platina giratoria								
	Diámetro de la rueda [mm / "]	Ancho de la rueda [mm]	Medida de platina [mm]	Distancia de agujeros [mm]	Diámetro de agujeros [mm]	Altura total [mm]	Capacidad de carga [kg / lb]	
							Kg Lb	
	50 mm / 2"	19	60 X 60	48/38 x 48/38	6.3	69	50 / 110	7470 PJH 050 P40
	75 mm / 3"	25	60 X 60	48/38 x 48/38	6.3	100	75 / 165	7470 PJH 075 P40

Rodo con platina giratoria y freno total								
	Diámetro de la rueda [mm / "]	Ancho de la rueda [mm]	Medida de platina [mm]	Distancia de agujeros [mm]	Diámetro de agujeros [mm]	Altura total [mm]	Capacidad de carga [kg / lb]	
							Kg Lb	
	50 mm / 2"	19	60 X 60	48/38 X 48/38	6.3	69	50 / 110	7475 PJH 050 P40
	75 mm / 3"	25	60 X 60	48/38 X 48/38	6.3	100	75 / 165	7477 PJH 075 P40

Rodo giratorio base de agujero pasante							
	Diámetro de la rueda [mm / "]	Ancho de la rueda [mm]	Agujero pasante [mm]	Altura total [mm]	Capacidad de carga [kg / lb]		
					Kg  Lb	Referencia	
	50 mm / 2"	19	11	69	50 / 110	7470 PJH 050 P30-11	
	75 mm / 3"	25	11	100	75 / 165	7470 PJH 075 P30-11	

Rodo giratorio base de agujero pasante con freno total					Kg  Lb	Referencia
	50 mm / 2"	19	11	69	50 / 110	7475 PJH 050 P30-11
	75 mm / 3"	25	11	100	75 / 165	7477 PJH 075 P30-11

PJH:




PJH:





Rodos de acero – Serie POI

Rodo giratorio, soporte de chapa de acero zincado cromado, rodamiento giratorio de una hilera de balines, eje remachado, platina de fijación. Núcleo de la rueda de polipropileno, buje liso.

Rodo con platina giratoria								
		Diámetro de la rueda [mm / "]	Ancho de la rueda [mm]	Medida de platina [mm]	Distancia de agujeros [mm]	Diámetro de agujeros [mm]	Altura total [mm]	
								Referencia
		25 mm / 1"	12	35 X 30	28 X 23	4.2	36	1430 POI 025 P60-35x30
		32 mm / 1.28"	14	38 X 32	30 X 24	4.2	42.5	1430 POI 032 P60-38X32
		38 mm / 1.52"	16	46 X 38	36 X 28	5.3	50.5	1430 POI 038 P60-46x38

Accesorios para fijación expansivos

Para ruedas con agujero central de Ø 10mm

Expansivo redondo				Expansivo cuadrado			
		Diámetro del expansivo [mm]				Diámetro del expansivo [mm]	
		19 – 21.5 mm	Referencia			21.5 - 24 mm	Referencia
		21.5 – 24 mm	R07-19-21,5			24 – 27 mm	R47-21,5-24
		24 – 27 mm	R07-21,5-24			27 – 30 mm	R47-24-27
		27 – 30 mm	R07-24-27			32 – 35 mm	R47-27-30
		31 – 35 mm	R07-27-30			36 – 40 mm	R47-32-35
			R07-31-35				R47-36-40

Accesorios / Bushing			
		Diámetro de bushing [mm]	Longitud de bushing [mm]
			
		12 mm	45 mm
		20 mm	59 mm
		20 mm	59 mm
		Referencia	
		-12x1.8x45 Galvanizado	
		-20x3.75x59 Galvanizado	
		-20x3.9x59 Acero inoxidable	


Accesorios para fijación

Fijaciones para rodos de muebles con agujero central de Ø 10mm

Espiga con platina	Medida de platina [mm]	Distancia de agujeros [mm]	Diámetro de agujeros [mm]	
				Referencia
	38 X 38	27 x 27	5	P41-38 x 38/10

Espiga con roscada con cuello hexagonal	Espiga roscada [mm]	Altura total [mm]	
			Referencia
	M10 x 15 mm	6	S70 – 10 x 15/10

Espiga con anillo opresor	Espiga con anillo opresor [mm]	Altura total [mm]	
			
	11 x 20	6	Referencia
			B10 – 11 x 20





Ruedas para carros de supermercado - Series PJP, PIP y ZIP

PJP

Núcleo de la rueda de polipropileno. Bandaje goma termoplástica gris. Cojinete de balines a precisión.
Referencia
PJP 125x32-8

PIP

Núcleo de la rueda de polipropileno. Bandaje goma termoplástica gris. Cojinete de balines a precisión.
Referencia
PIP 100x32 – Ø8

ZIP


Núcleo de la rueda sintético, bandaje goma con placas anti-hilos, cojinete de bolas a precisión. Disco sintético.
Referencia
ZIP 125x32


Rodos para carros de supermercados - Series PJP, PIP, QMP y ZIP





BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Soporte de chapa de acero zincado cromado. Bandaje de goma termoplástica gris, no deja huella, con placas anti-hilos, cojinete de balines a precisión.


Rodo giratorio con agujero		Diámetro de la rueda [mm / "]	Ancho de la rueda [mm]	Agujero Pasante [mm]	Desplazamiento [mm]	Altura total [mm]	Capacidad de carga [kg / lb]	
							Kg Lb	
		100 mm / 4"	32	11	35	129	100 / 220	
		125 mm / 5"	32	13	38	155	100 / 220	
								Referencia
								2370 PJP 100 P30-11
								2370 PJP 125 P30-13

	Diámetro de la rueda [mm / "]	Ancho de la rueda [mm]	Agujero Pasante [mm]	Desplazamiento [mm]	Altura total [mm]	Capacidad de carga [kg / lb]		
								Referencia
	100 mm/ 4"	32	11	35	129	80 / 176		2370 PIP 100 P30-11

Rodo rampa giratorio con agujero		Diámetro de la rueda [mm / ""]	Ancho de la rueda [mm]	Agujero Pasante [mm]	Desplazamiento [mm]	Altura total [mm]	Capacidad de carga [kg / lb]	
							Kg Lb	Referencia
		125 mm / 5"	32	13	40	155	100 / 220	2875 QMP 125 P30-12.3-13

Rodo rampa giratorio con agujero		Diámetro de la rueda [mm / "]	Ancho de la rueda [mm]	Agujero Pasante [mm]	Desplazamiento [mm]	Altura total [mm]	Capacidad de carga [kg / lb]	
							Kg Lb	
		125 mm / 5"	32	13	40	153	100 / 220	
		125 mm / 5"	32	13	40	153	100 / 220	
								Referencia
								2875 ZIP 125 P30-13 RIGHT
								2875 ZIP 125 P30-13 LEFT

“Mis ruedas van perfectas todo el día”



TENTE Industrial

¿Ésta usted buscando ayuda para concretar sus tareas por más sencillas que parezcan? Le tenemos: TENTE rodos industriales. Desde rodos industriales hasta rodos de contenedores de desechos.

TENTE rodos industriales puede utilizarlos en superficies con polvo, suciedad y suelos irregulares. Nuestra tecnología está siempre preparada para nuevos retos. Cuéntenos lo que necesita y le daremos una solución. Usted puede confiar en la calidad y servicio de TENTE.

Industrial

Rodos

Series DRR/DVR 24

Series PIR/UFR 25

Serie UOO 26

Serie IEP 27

Serie ITP 28

Ruedas sueltas neumáticas

PQR/PNR 29

Ruedas sueltas industriales

DVR/UOO 29

Rodos industriales de acero inoxidable

Serie UAO/UAD 31

Serie UFD 32

Rodos de alta temperatura

Serie BOG 33


Rodos industriales - Series DRR/DVR

Soporte de chapa de acero zincado. Núcleo de la rueda de acero. Bandaje de goma negra sin placas anti-hilos. Cojinete de rodillos. Eje de la rueda atornillado. Aplicaciones: rodo ferretero y otros

Rodo con platina giratorio



	Díámetro de la rueda [mm / "]	Ancho de la rueda [mm]	Medida de platina [mm]	Distancia de agujeros [mm]	Díámetro de agujeros [mm]	Altura total [mm]	Capacidad de carga [kg / lb]
							Kg Lb
							Referencia
	100 mm / 4"	30	105 X 85	80/77 X 60	9	128	70 / 154
	125 mm / 5"	37	105 X 85	80/77 X 60	9	155	100 / 220
	160 mm / 6.4"	40	137 X 105	105 X 80/70	11	200	135 / 297
	200 mm / 8"	50	137 X 105	105 X 80/70	11	240	160 / 352



Rodo fijo



	Díámetro de la rueda [mm / "]	Ancho de la rueda [mm]	Medida de platina [mm]	Distancia de agujeros [mm]	Díámetro de agujeros [mm]	Altura total [mm]	Capacidad de carga [kg / lb]
							Kg Lb
							Referencia
	100 mm / 4"	30	105 X 85	80/77 X 60	9	128	70 / 154
	125 mm / 5"	37	105 X 85	80/77 X 60	9	155	100 / 220
	160 mm / 6.4"	40	137 X 105	105 X 80/70	11	200	135 / 297
	200 mm / 8"	50	137 X 115	105 X 80/75	11	240	205 / 451

Rodo con platina giratorio y freno total



	Díámetro de la rueda [mm / "]	Ancho de la rueda [mm]	Medida de platina [mm]	Distancia de agujeros [mm]	Díámetro de agujeros [mm]	Altura total [mm]	Capacidad de carga [kg / lb]
							Kg Lb
							Referencia
	100 mm / 4"	30	105 X 85	80/77 X 60	9	128	70 / 154
	125 mm / 5"	37	105 X 85	80/77 X 60	9	155	100 / 220
	160 mm / 6.4"	40	137 X 105	105 X 80/70	11	200	135 / 297
	200 mm / 8"	50	137 X 105	105 X 80/70	11	240	160 / 352


DRR/DVR:




Rodos industriales – Series PIR/UFR

Núcleo de rueda Poliamida y Cojinete de rodillos. Bandaje: goma elástica azul, no deja huella. Rueda anti vibratoria, absorbe impactos. Tiene elasticidad para todo tipo de suelo sin disolvente u otros

Rodo con platina giratoria								
	Diámetro de la rueda [mm / "]	Ancho de la rueda [mm]	Medida de platina [mm]	Distancia de agujeros [mm]	Diámetro de agujeros [mm]	Altura total [mm]	Capacidad de carga [kg / lb]	
								Referencia
	80 mm / 3.2"	35	105 X 85	80/77 X 60	9	108	70 / 154	3470 PIR 080 P62
	100 mm / 4"	34	105 X 85	80/77 X 60	9	128	160 / 352	3470 UFR 100 P62
	125 mm / 5"	40	105 X 85	80/77 X 60	9	155	260 / 572	3470 UFR 125 P62



Rodo fijo								
								Referencia
	80 mm / 3.2"	35	105 X 85	80/77 X 60	9	108	70 / 154	3478 PIR 080 P62
	100 mm / 4"	34	105 X 85	80/77 X 60	9	128	160 / 352	3478 UFR 100 P62
	125 mm / 5"	40	105 X 85	80/77 X 60	9	155	260 / 572	3478 UFR 125 P62

Rodo con platina giratoria y freno total								
								Referencia
	80 mm / 3.2"	35	105 X 85	80/77 X 60	9	108	70 / 154	3477 PIR 080 P62
	100 mm / 4"	34	105 X 85	80/77 X 60	9	128	160 / 352	3477 UFR 100 P62
	125 mm / 5"	40	105 X 85	80/77 X 60	9	155	260 / 572	3477 UFR 125 P62

UFR:




Rodos industriales – Serie UOO

Rueda poliamida blanca. Rodamiento de dos hileras de balines. Buje liso.
Aplicación: Rodo resistente para todo tipo de suelo con disolvente u otros



Diámetro de la rueda [mm / "]	Ancho de la rueda [mm]	Medida de platina [mm]	Distancia de agujeros [mm]	Diámetro de agujeros [mm]	Altura total [mm]	Capacidad de carga [kg / lb]
						Kg Lb
80 mm / 3.2"	34	105 X 85	80/77 X 60	9	108	200 / 440
100 mm / 4"	36	105 X 85	80/77 X 60	9	128	200 / 440
125 mm / 5"	40	105 X 85	80/77 X 60	9	155	275 / 605
160 mm / 6.4"	40	137 x 105	105 x 80/75	11	200	350 / 770



Referencia
3470 UOO 080 P62
3470 UOO 100 P62
3470 UOO 125 P62
3470 UOO 160 P63



						Kg Lb	Referencia
80 mm / 3.2"	34	103 X 85	80/77 X 60	9	108	200 / 440	3478 UOO 080 P62
100 mm / 4"	36	103 X 85	80/77 X 60	9	128	200 / 440	3478 UOO 100 P62
125 mm / 5"	40	103 X 85	80/77 X 60	9	155	275 / 605	3478 UOO 125 P62
160 mm / 6.4"	40	137 x 105	105 x 80/75	11	200	350 / 770	3478 UOO 160 P63



						Kg Lb	Referencia
80 mm / 3.2"	34	105 X 85	80/77 X 60	9	108	200 / 440	3477 UOO 080 P62
100 mm / 4"	36	105 X 85	80/77 X 60	9	128	200 / 440	3477 UOO 100 P62
125 mm / 5"	40	105 X 85	80/77 X 60	9	155	275 / 605	3477 UOO 125 P62
160 mm / 6.4"	40	137 x 105	105 x 80/75	11	200	350 / 770	3477 UOO 160 P63


UOO:



Rodos industriales – Serie IEP

Soporte de chapa de acero zincado. Rodamiento giratorio de dos hileras de balines. Núcleo de la rueda de aluminio, bandaje de goma elástica negra vulcanizada, cojinete de balines a precisión



Rodo con platina giratoria		Diámetro de la rueda [mm / "]	Ancho de la rueda [mm]	Medida de platina [mm]	Distancia de agujeros [mm]	Diámetro de agujeros [mm]	Altura total [mm]	Capacidad de carga [kg / lb]	
								Kg  Lb	Referencia
		160 mm / 6.4"	50	137 x 105	105 x 80/75	11	200	350 / 770	3470 IEP 160 P63
		200 mm / 8"	50	137 x 105	105 x 80/75	11	200	350 / 770	3470 IEP 200 P63

Rodo fijo							Kg  Lb	Referencia
	160 mm / 6.4"	50	137 x 105	105 x 80/75	11	200	350 / 770	3478 IEP 160 P63
	200 mm / 8"	50	137 x 105	105 x 80/75	11	200	350 / 770	3478 IEP 200 P63

Rodo con platina giratoria y freno							Kg  Lb	Referencia
	160 mm / 6.4"	50	137 x 105	105 x 80/75	11	200	350 / 770	3477 IEP 160 P63
	200 mm / 8"	50	137 x 105	105 x 80/75	11	200	350 / 770	3477 IEP 200 P63






Rodos industriales – Serie ITP

Rodos con soporte de chapa de acero. Rodamiento giratorio de dos hileras de balines. Núcleo de la rueda de aluminio. Bandaje de poliuretano fundido. Cojinete de balines a precisión.

Rodo con platina giratoria



Diámetro de la rueda [mm / "]	Ancho de la rueda [mm]	Medida de platina [mm]	Distancia de agujeros [mm]	Diámetro de agujeros [mm]	Altura total [mm]	Capacidad de carga [kg / lb]
						Kg Lb
100 mm / 4"	40	105 X 85	80/77 X 60	9	128	250 / 550
125 mm / 5"	50	137 X 105	105 X 80/75	11	161	300 / 660



Referencia
3470 ITP 100 P62
3470 ITP 125 P62

Rodo fijo



						Kg Lb
100 mm / 4"	40	105 X 85	80/77 X 60	9	128	250 / 550
125 mm / 5"	50	137 X 105	105 X 80/75	11	161	300 / 660

Referencia
3478 ITP 100 P62
3478 ITP 125 P62

Rodo con platina giratoria y freno total




						Kg Lb
100 mm / 4"	40	105 X 85	80/77 X 60	9	128	250 / 550
125 mm / 5"	50	137 X 105	105 X 80/75	11	161	300 / 660

Referencia
3477 ITP 100 P62
3477 ITP 125 P62

ITP:



Ruedas sueltas neumáticas PQR/PNR

PQR		Rueda neumática inflable, núcleo de polipropileno para trocket y otras aplicaciones.	Diámetro de la rueda [mm / "']	Ancho de la rueda [mm]	Diámetro de eje [mm]	Longitud de cubo [mm]	Capacidad de carga [kg / lb]	
						Kg Lb	Referencia	
	260 mm / 10.4"		85	20	74	150 / 330	PQR 260x85-Ø20 NL74 4PR	

PNR		Rueda neumática impinchable rellena de espuma de poliuretano. Núcleo de Polipropileno. Cojinete de rodillos. De perfil macizo para trocket y otras aplicaciones.	Diámetro de la rueda [mm / "']	Ancho de la rueda [mm]	Diámetro de eje [mm]	Longitud de cubo [mm]	Capacidad de carga [kg / lb]	
						Kg Lb	Referencia	
	260 mm / 10.4"		75	20	74	100 / 220	PNR 260x75-20 HL74	

Ruedas sueltas industriales DVR/UOO

DVR		Núcleo de la rueda: Chapa de acero zincado. Bandaje: Goma negra. Cojinete de rodillos: Sin necesidad de mantenimiento.	Diámetro de la rueda [mm / “]	Ancho de la rueda [mm]	Diámetro de eje [mm]	Longitud de cubo [mm]	Capacidad de carga [kg / lb]	
						Kg Lb	Referencia	
	100 mm / 4”		30	12	44.4	70 / 154	DVR 100X30-12	
	125 mm / 5”		37	12	44.4	100 / 220	DVR 125X37-12	
	160 mm / 6.4”		40	20	58	135 / 297	DVR 160x40-20	
	200 mm / 8”		50	20	58	205 / 451	DVR 200x50-20	

UOO		Rueda de poliamida blanca, sin placas antihilos, buje liso.	Diámetro de la rueda [mm / “]	Ancho de la rueda [mm]	Diámetro de eje [mm]	Longitud de cubo [mm]	Capacidad de carga [kg / lb]	
						Kg Lb	Referencia	
	80 mm / 3.2”		34	12	44.4	70 / 154	UOO 080x34-12	
	100 mm / 4”		36	12	44.4	100 / 220	UOO 100x36-12	
	125 mm / 5”		40	12	44.4	135 / 297	UOO 125x40-12	
	160 mm / 6.4”		40	12	58	205 / 451	UOO 160x40-20	



TENTE Industrial

Rodos Acero Inoxidable
Serie 8470



Rodos industriales de acero inoxidable - Serie UAO/UAD




BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Rodos de acero inoxidable. Núcleo de la rueda de poliamida blanca. Bandaje poliuretano color burdeos (rojo). Eje de la rueda atornillado.

Rodo con platina giratoria



Diámetro de la rueda [mm / "]	Ancho de la rueda [mm]	Medida de platina [mm]	Distancia de agujeros [mm]	Diámetro de agujeros [mm]	Altura total [mm]	Capacidad de carga [kg / lb]	
						Kg Lb	Referencia
80 mm / 3.2"	32	105 x 85	80/77 x 60	9	108	100 / 220	8470 UAO 080 P62
100 mm / 4"	32	105 x 85	80/77 x 60	9	128	150 / 330	8470 UAO 100 P62
125 mm / 5"	32	105 x 85	80/77 x 60	9	155	200 / 440	8470 UAO 125 P62
160 mm / 6.4"	40	137 x 105	105 x 80/75	11	200	350 / 770	8470 UAD 160 P63
200 mm / 8"	46	137 x 105	105 x 80/75	11	240	350 / 770	8470 UAD 200 P63



Rodo fijo inoxidable



Diámetro de la rueda [mm / "]	Ancho de la rueda [mm]	Medida de platina [mm]	Distancia de agujeros [mm]	Diámetro de agujeros [mm]	Altura total [mm]	Capacidad de carga [kg / lb]	
						Kg Lb	Referencia
80 mm / 3.2"	32	105 x 85	80/77 x 60	9	108	100 / 220	8478 UAO 080 P62
100 mm / 4"	32	105 x 85	80/77 x 60	9	128	150 / 330	8478 UAO 100 P62
125 mm / 5"	32	105 x 85	80/77 x 60	9	155	200 / 440	8478 UAO 125 P62
160 mm / 6.4"	40	137 x 105	105 x 80/75	11	200	350 / 770	8478 UAD 160 P63
200 mm / 8"	46	137 x 105	105 x 80/75	11	240	400 / 880	8478 UAD 200 P63

Rodo con platina giratoria y freno total



Diámetro de la rueda [mm / "]	Ancho de la rueda [mm]	Medida de platina [mm]	Distancia de agujeros [mm]	Diámetro de agujeros [mm]	Altura total [mm]	Capacidad de carga [kg / lb]	
						Kg Lb	Referencia
80 mm / 3.2"	32	105 x 85	80/77 x 60	9	108	100 / 220	8477 UAO 080 P62
100 mm / 4"	32	105 x 85	80/77 x 60	9	128	150 / 330	8477 UAO 100 P62
125 mm / 5"	32	105 x 85	80/77 x 60	9	155	200 / 440	8477 UAO 125 P62
160 mm / 6.4"	40	137 x 105	105 x 80/75	11	200	350 / 770	8477 UAD 160 P63
200 mm / 8"	46	137 x 105	105 x 80/75	11	240	400 / 880	8477 UAD 200 P63

UAD:




UAO:



Rodos industriales de acero inox – Serie UFD

Soporte de acero inoxidable. Rodamiento giratorio de dos hileras de balines.
Núcleo de la rueda de poliamida, bandaje de goma elástica. No deja huella.
Cojinete de rodillos.

Rodo con platina giratoria								
	Diámetro de la rueda [mm / "]	Ancho de la rueda [mm]	Medida de platina [mm]	Distancia de agujeros [mm]	Diámetro de agujeros [mm]	Altura total [mm]	Capacidad de carga [kg / lb]	
								Referencia
	100 mm / 4"	34	105 X 85	80/77 X 60	9	128	250 / 550	8470 UFD 100 P62
	125 mm / 5"	40	105 X 85	80/77 X 60	9	155	1008 / 2218	8470 UFD 125 P62

Rodo fijo inoxidable								
								Referencia
	100 mm / 4"	34	105 X 85	80/77 X 60	9	128	250 / 550	8478 UFD 100 P62
	125 mm / 5"	40	105 X 85	80/77 X 60	9	155	1008 / 2218	8478 UFD 125 P62

Rodo con platina giratoria y freno total								
								Referencia
	100 mm / 4"	34	105 X 85	80/77 X 60	9	128	250 / 550	8477 UFD 100 P62
	125 mm / 5"	40	105 X 85	80/77 X 60	9	155	1008 / 2218	8477 UFD 125 P62

UFD:




Rodos de alta temperatura - Serie BOG

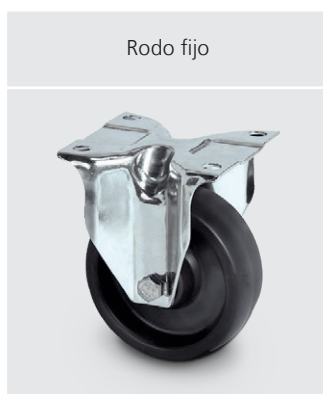


Rodo con soporte de chapa de acero. Rodamiento giratorio de dos hileras de balines. Buje auto lubricante. Resistencia de temperatura -40 °C hasta +280 °C o -104 °F hasta +536 °F

Rodo con platina giratoria	Diámetro de la rueda [mm / ""]	Ancho de la rueda [mm]	Medida de platina [mm]	Distancia de agujeros [mm]	Diámetro de agujeros [mm]	Altura total [mm]	Capacidad de carga [kg / lb]	
								Referencia
	80 mm / 3.2"	35	105 X 85	80/77 X 60	9	108	100 / 220	3470 BOG 080 P62
	100 mm / 4"	35	105 x 85	180/77 X 60	9	128	125 / 275	3470 BOG 100 P62



Rodo fijo								Referencia
	80 mm / 3.2"	35	105 X 85	80/77 X 60	9	108	100 / 220	3478 BOG 080 P62
	100 mm / 4"	35	105 x 85	180/77 X 60	9	128	125 / 275	3478 BOG 100 P62



Rueda suelta

Alta temperatura BOG

Rueda resistente al calor, duro plástico auto-lubricante, resistencia de temperatura de - 40 hasta + 280 °C

Referencia

BOG 080 X 35 - Ø8

BOG 100 X 35 - Ø8



“Desempeñan un papel fundamental para mí”



TENTE Alta Carga



Si tienes que mover mercancía pesada, puedes confiar en el material de TENTE alta carga. Simulaciones sofisticadas y constantes pruebas han logrado determinar cómo se pueden mover varias toneladas de peso con mayor precisión y sencillez. Rodos TENTE alta carga son de larga durabilidad. Trabajamos con soluciones sostenibles para hacer el trabajo fácil para ti.

Alta Carga

Rodos

Serie ITP 36

Serie ZETA 37

Ruedas

PVP/IEP/ITP 38

Rodillos

TOP/ETP 39

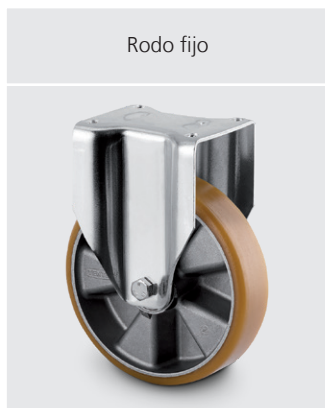



Rodos - Alta Carga - Serie ITP

Rodo giratorio, soporte de chapa de acero pesado, zincado azul, cojinete de balines a precisión en cabeza giratoria, núcleo de la rueda de aluminio, bandaje de poliuretano fundido.



Rodo con platina giratoria								
Diámetro de la rueda [mm / "]	Ancho de la rueda [mm]	Medida de platina [mm]	Distancia de agujeros [mm]	Diámetro de agujeros [mm]	Altura total [mm]	Capacidad de carga a 4 km/h		
							Kg Lb	Referencia
125 mm / 5"	50	137 X 105	105 X 80/75	11	178	500/1,100		3640 ITP 125 P63
160 mm / 6.4"	50	137 X 105	105 X 80/75	11	210	600/1,320		3640 ITP 160 P63
200 mm / 8"	50	137 X 105	105 X 80/75	11	250	600/1,320		3640 ITP 200 P63



Rodo fijo								
							Kg Lb	Referencia
125 mm / 5"	50	137 X 105	105 X 80/75	11	178	500/1,100		3648 ITP 125 P63
160 mm / 6.4"	50	137 X 105	105 X 80/75	11	210	600/1,320		3648 ITP 160 P63
200 mm / 8"	50	137 X 105	105 X 80/75	11	250	600/1,320		3648 ITP 200 P63



Rodo con platina giratoria y freno total								
							Kg Lb	Referencia
125 mm / 5"	50	137 X 105	105 X 80/75	11	178	500/1,100		3642 ITP 125 P63
160 mm / 6.4"	50	137 X 105	105 X 80/75	11	210	600/1,320		3642 ITP 160 P63
200 mm / 8"	50	137 X 105	105 X 80/75	11	250	600/1,320		3642 ITP 200 P63


ITP:




Rodos de alta carga - Serie ZETA



Rodo giratorio soporte fabricado de acero muy pesado, zinc reforzado azul plateado, rodamiento sellado - Rodamiento giratorio de dos hileras de bolas reforzadas y tratadas por calor - Engrasador integrado - Eje de la rueda atornillado - Núcleo de la rueda de aluminio - Bandaje de poliuretano fundido plano - Cojinete de bolas a precisión.

Rodo giratorio								
	Diámetro de la rueda [mm / "]	Ancho de la rueda [mm]	Medida de platina [mm]	Distancia de agujeros [mm]	Diámetro de agujeros [mm]	Altura total [mm]	Capacidad de carga [kg / lb]	
							 Kg  Lb	
	250 mm / 10"	55	137 x 105	105 x 80/75	11	290	800 / 1,760	4680 ITP 250 P63



Rodo fijo							 Kg  Lb	Referencia
	250 mm / 10"	55	137 x 117	105 x 80/75	11	290	800 / 1,760	4687 ITP 250 P63


Rodo fijo								Kg  Lb	Referencia
	250 mm / 10"	55	137 x 105	105 x 80/75	11	290	800 / 1,760		4687 ITP 250 P63

ITP:







Ruedas para aparatos de alta carga con cojinete PVP/IEP/ITP


PVP							
	Núcleo de rueda de polipropileno.	Diámetro de la rueda [mm / "]	Ancho de la rueda [mm]	Diámetro de eje [mm]	Longitud de cubo [mm]	Capacidad de carga [kg / lb]	
	Bandaje de goma negra.						
	Cojinete de balines a precisión.						
				Kg  Lb	Referencia		
200 mm / 5"	50	20	58	205/451	PVP 200x50-Ø20		


IEP								
	Núcleo de la rueda de aluminio.		Diámetro de la rueda [mm / "]	Ancho de la rueda [mm]	Diámetro de eje [mm]	Longitud de cubo [mm]	Capacidad de carga a 4 km/h	
	Bandaje de goma elástica negra.						Kg  Lb	
	Cojinete de balines a precisión.							
	Aplicaciones: Trocket, alta carga y otros.							
			160 mm / 6.4"	50	20	60	350 / 770	IEP 160x50-20
			180 mm / 7"	50	20	60	400 / 880	IEP 180x50-20
			200 mm / 8"	50	20	60	450 / 990	IEP 200x50-20
			250 mm / 10"	50	20	60	500 / 1,100	IEP 250x50-20

ITP	Núcleo de la rueda de aluminio. Cojinete de balines a precisión. Aplicaciones: aparatos de alta carga y otros.	Diámetro de la rueda [mm / “]	Ancho de la rueda [mm]	Diámetro de eje [mm]	Longitud de cubo [mm]	Capacidad de carga a 4 km/h		
						Kg  Lb		Referencia
		125 mm / 5”	50	20	60	500 / 1,100		ITP 125x50-20
		160 mm / 6.4”	50	20	60	800 / 1,760		ITP 160x50-20
		200 mm / 8”	50	20	60	800 / 1,760		ITP 200x50-20

TOP		Diámetro de la rueda [mm / "]	Ancho de la rueda [mm]	Diámetro de eje [mm]	Longitud de cubo [mm]	Capacidad de carga a 4Km/h	
	Rueda de poliamida-6 (Nylon).						
	Temperatura de -40°C a + 80°C.						
	Cojinete de balines a precisión.						
	Aplicaciones: aparatos de alta carga y otros.					Kg Lb	Referencia
		160 mm / 6.4"	50	20	60	1,020/2,244	TOP 160x50-Ø20 NL60
		200 mm / 8"	50	20	60	1,200/2,640	TOP 200x50-Ø20 NL60

Rodillos para aparatos de Alta Carga TOP/ETP

TOP		Diámetro de la rueda [mm / "]	Ancho de la rueda [mm]	Diámetro de eje [mm]	Longitud de cubo [mm]	Capacidad de carga [kg / lb]	
	Rodillo de poliamida blanca.						
	Resistencia de temperatura de -40 hasta +80 °C.						
	Cojinete de balines a precisión.						
						Kg Lb	
		80 mm / 3.2"	70	20	76	700 / 1,540	
		82 mm / 3 15/64"	70	20	70	750 / 1,650	TOP 082X70-Ø20 HL70
		82 mm / 3 15/64"	80	20	82	750 / 1,650	TOP 082X80-Ø20 HL82
		82 mm / 3 15/64"	98	20	100	900 / 1,980	TOP 082X98-Ø20 HL100

ETP		Diámetro de la rueda [mm / "]	Ancho de la rueda [mm / "]	Diámetro de eje [mm]	Longitud de cubo [mm]	Capacidad de carga [kg / lb]	
	Rodillo porta pallet.						
	Núcleo de rueda, chapa de acero.						
	Bandaje de poliuretano.						
	Cojinete de balines a precisión.						
	Aplicaciones: aparatos de alta carga y otros.						
						Kg Lb	
		75 mm / 3"	40	20	40	350 / 770	
		75 mm / 3"	62	20	62	550 / 1,210	
		80 mm / 3.2"	60	20	60	500 / 1,100	
		80 mm / 3.2"	70	20	70	700 / 1,540	ETP 080x70-Ø20 HL70
		82 mm / 3.28"	70	20	70	900 / 1,980	ETP 082x70-Ø20 HL70
		82 mm / 3.28"	90	20	90	750 / 1,650	ETP 082x90-Ø20 HL90
		82 mm / 3.28"	100	20	96	800 / 1,760	ETP 082x100-Ø20 HL96

Iconografía



Diámetro de la rueda



Ancho de la rueda



Longitud de cubo



Diámetro de eje



Agujero pasante



Diámetro de dome



Espiga con anillo



Radio giratorio



Desplazamiento



Medida de platina



Distancia de agujeros



Diámetro de agujeros



Altura total



Capacidad de carga

Rodamientos



Buje liso



Cojinete de rodillos



Cojinete de bolas a precisión o balines

